

Eine Lösung

Hardware und Software – Entwickelt und gebaut von Avery Berkel

HD-Touchscreen
in verschiedenen
Größen mit flexibler
und optimierter
Benutzeroberfläche

Quad-Core-Leistung
mit erweiterbarem
Speicher und
Arbeitsspeicheroptionen

Ultraschnelle
Konnektivität mit
Gigabit-Ethernet
und optionalem
WiFi 6



Etikettierung



Selbstbedienung

MXi-Pro

Kompatibel



Produktionsmodus*



ESL
Integration*



Auftragsabwicklung
über das Internet



Stoßfester und blendfreier PCAP-Touchscreen für außergewöhnliche Haltbarkeit und Klarheit



Benutzeroberfläche der nächsten Generation mit branchenführendem intuitivem Design für mehr Produktivität und Effizienz



Umfangreicher Speicher für alle Ihre HD-Medien, wechseln Sie einfach zwischen Produktinformationen, Werbeaktionen oder Kundennachrichten



UPC-, EAN-13-, EAN-128-, QR-Codes, DataMatrix- und GS1 DataBar-Formate, um alle Barcode-Anforderungen des Einzelhandels abzudecken



Der vielseitige 2-in-1-Drucker hebt Ihre Marke durch Logos, Grafiken und benutzerdefinierte Schriftarten hervor, um Werbung zu machen und zu informieren



Innovatives Cloud-Software-Ökosystem, erweitert mit Remote-Konnektivität für eine nahtlose, effiziente Systemsteuerung



Die zertifizierte Energieeffizienzklasse 80 Plus sorgt für eine effiziente Energienutzung und senkt die Energie- und Betriebskosten

X Pro 100

Avery Berkel

Spitzentechnologie für die wachsenden Anforderungen des Einzelhandels

Konfigurierbare Optionen

Kapazitiver Touchscreen	13,3 Zoll 11,6 Zoll 10,1 Zoll
Rückseitiges Display	7 Zoll Kein Display
Wägekapazität	30kg x 5g 15kg AVR 6kg AVR 6kg x 1g
ValuMax	ValuMax Kein ValuMax
Speicherkapazität	120GB 16GB
Arbeitsspeicher	8GB 2GB
WiFi	WiFi 6 Kein WiFi
2-in-1-Drucker	Etikett, Bon 70 mm breit 150 mm/s Standardkassette
Linerless	Linerless über Abrisskante

Technische Daten




Prozessor	Quad-core
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Konnektivität	4x USB 2
Multimedia	Audio, Video, Bilder
Netzanschluss	100–240 Wechselstrom AC 50/60Hz
Operating Environment	-10°C bis +40°C 10 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit
Zulassungen	Großbritannien, EU und OIML

Software

Betriebssystem	Linux
Kompatibilität	Kommuniziert mit XTRA-Waagen

Versandspezifikation

Nettogewicht	11.0kg
Bruttogewicht	12.4kg
Kartonabmessungen	575mm W x 545mm D x 295mm H

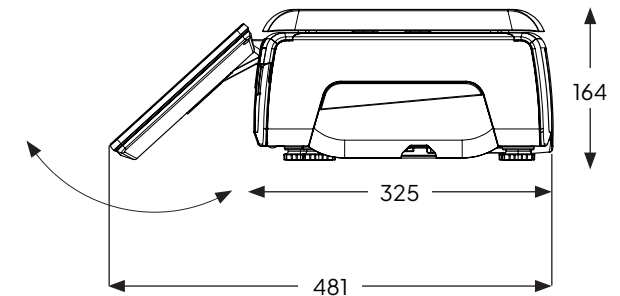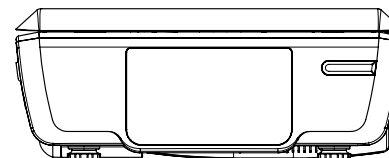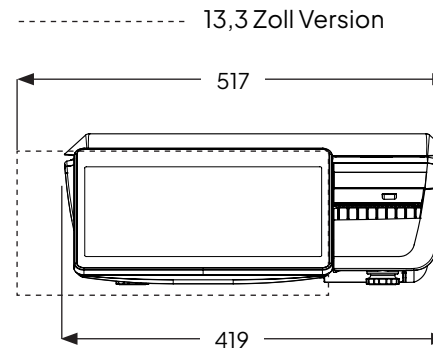

Abgebildet ist eine 11,6-Zoll-Touchscreen-Option. Alle Maße in Millimeter.